

設備製品



メンテナンス性と耐久性を兼ね備えた パブリック温水洗浄便座 KDN-W105



「管理者のメンテナンスしやすさを追求した、
公共施設向けの温水洗浄便座です。」

高い保守性能

便座の内部構造はシンプルで、パーツ単位での交換が可能。
メンテナンスにかかる時間と手間を大幅に軽減します。

パブリック 温水洗浄便座を 利用するメリット

- 高い耐久性を持ち、公共施設など多くの利用者が使うトイレに最適です。
- 分かりやすく操作しやすいシンプルなりモコンです。
- メンテナンスが容易で、利用者の使用停止時間を短くできます。

明日へ繋ぐ、未来に繋ぐ

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

特長

メンテナンスしやすさを追求した温水洗浄便座

● 簡単に交換できる座面と本体カバー




座面やカバーが破損した場合は、本体機構をそのまま残しカバー部分だけを取り外して交換できます。

● 清潔でエコな洗浄ノズル



ノズルはステンレス製で、腐食性ガスの本体への侵入を防ぎます。洗浄力を落とさず使用水量を減らしたエコ設計。

● 便座のがたつき防止

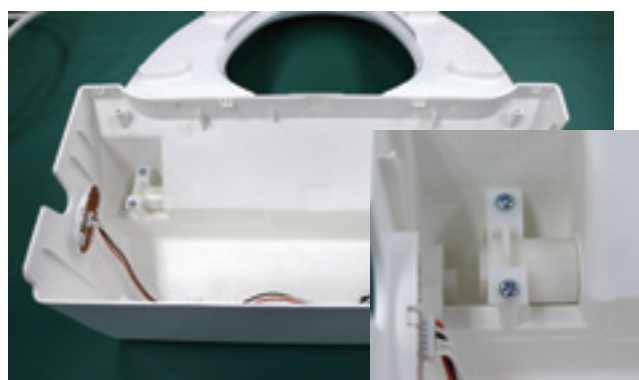

便座のずれやがたつきを防止するため、便座と台座の取り付け部（ヒンジ部）を強化しています。

● メンテナンス性の高いリモコン



補強プレートにより強度を高め盗難も防止。表示部はシールタイプで、汚損した場合は手早く交換できます。

仕様

作動条件	
定格電圧	交流 100V(50-60Hz共用) 456W
加温方式	貯湯式
年間消費電力量	149kWh/年 (208kWh/年)
給水方式	水道直結式
使用圧力	0.07MPa ~ 0.75MPa
便座	
温度調節	マイコン制御 3段階調節 (約33/36/39℃)、切
ヒーター容量	50W
安全装置	温度ヒューズ (Tf76℃)、温度感知センサー
洗浄機能	
ノズル	ステンレスノズル (おしり・ビデ共通)
おしり吐水量	約0.35~約0.55L/分 (動水圧0.2MPa時)
おしり/ビデ吐水量	約0.6L/分
ビデ吐水量	約0.35~約0.55L/分 (動水圧0.2MPa時)
タンク容量	0.7L 貯湯式
温度調節	マイコン制御3段階調節 (約33/36/39℃)、切
ヒーター容量	401W (シーズヒーター)
安全装置	温度ヒューズ (Tf 76℃)、サーモスタット、水位センサー(静電容量式)、温度感知センサー
逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁

その他	
その他の安全装置	漏電遮断装置内蔵 (15mA 0.03秒以内) 着座センサー (静電容量式)
使用温度範囲	周辺温度 0 ~ 40℃ 給水温度 0 ~ 33℃
リモコン	赤外線方式 単三電池2本 or ACアダプター
便座交換機能	上部カバー簡単交換方式
便ふた	無し
本体脱着機能	取付ボルトで脱着
本体色	ホワイト
質量	3.4Kg
サイズ	W442mm × L535mm × H149.7mm

(問合せ先)

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

名古屋市中区錦1-8-11 DPスクエア錦9F 〒460-0003
TEL: 052-212-4551 (代表) 052-212-4597 (営業部直通)

FAX: 052-203-5106

https://www.c-nexco-hen.jp/ mail: info.yy@c-nexco-hen.jp

